

Reco-lift PP

De Reco-lift PP is een tijdelijke lift die gemakkelijk te transporteren en op te bouwen is. Door de binnenlift in een 40-voets container te plaatsen en vervolgens te kantelen, hebben wij een "Plug and Play" product gerealiseerd. De 40-voets container zorgt ervoor dat het internationaal vervoer per boot of trailer eenvoudiger en goedkoper wordt. Daarnaast heeft de Reco-lift PP een doorloop liftkooi, een hoge snelheid door tractieaandrijving en is zeer gebruiksvriendelijk. Deze tijdelijke lift is bij uitstek geschikt voor evenementen van korte en lange duur, tijdelijke stations en moderniseringsprojecten in laagbouw.



De Reco-lift PP is goedgekeurd volgens de machinerichtlijn 98/37/EC, waarbij wordt voldaan aan de EN 81-1 EN 12159. Voor ingebruikname wordt de opstelling gekeurd door een onafhankelijke keuringsinstantie (bijv. Liftinstituut) en dient eens per half jaar herkeurd te worden.

Bij het ontwerp van de Reco-lift PP is, net als alle andere Reco-liften, rekening gehouden met de toegankelijkheid voor brancards, rolstoelgebruikers en/of mensen met een rollator. Dit is te zien aan de ruime drempelloze entree van de lift, maar ook aan de cabine van de lift. Voor gebruikers is de Reco-lift PP comfortabel en eenvoudig in gebruik door middel van drukknoppen die men gewend is van de vaste lift. Iedereen kan de lift gebruiken zonder uitgebreide instructies en gecompliceerde systemen met pasjes en/of bedieningskaarten. Dit is een zeer groot voordeel, aangezien men geen extra moeite hoeft te doen om de lift te kunnen gebruiken. Daarnaast is het een direct voordeel in openbaar gebruik.

De Reco-lift PP kan tot maximaal drie uitstapmogelijkheden komen, waarbij de laatste hoogte vanaf begane grond 8,10 meter is. De variabele verdiepinghoogtes kunnen versteld worden door onze in hoogte verplaatsbare etagedeuren met verlichting, bediening en veiligheidsvoorzieningen.

Kenmerken en specificaties

Kenmerken Reco-Lift PP

De Reco-lift PP is ingebouwd in 1 module, waardoor hij zeer snel op te bouwen is en geschikt is voor korte huurperiode.


Tijdelijke lift met een geruisloze tractie-aandrijving.

Veilig & betrouwbaar. Controle op afstand door het gebruik van Winmos monitoring. Daarnaast is de tijdelijke lift volledig gesloten, waardoor hij veilig te gebruiken is in alle weersomstandigheden (zelfs boven windkracht 6).

Gebruiksvriendelijk & comfortabel door de gelijkvloerse toegang. Hierdoor is de tijdelijke lift toegankelijk voor rolstoelgebruikers en brancards.

De liftkooi heeft een spiegel & handreling, volgens de wet geboden toegang.

De tijdelijke lift is zuinig in energieverbruik door het gebruik van Bohnke & Partner Blue Modus technologie & LED verlichting.

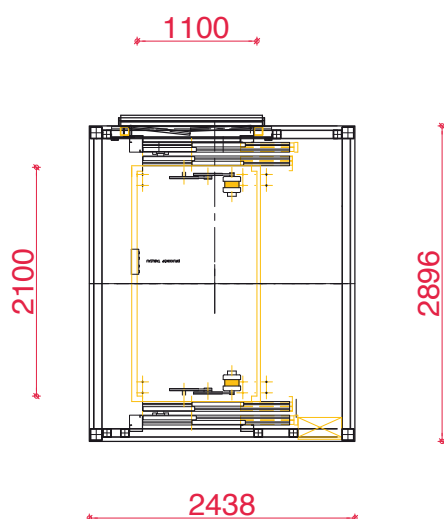

Technische specificaties

Maximale hefhoogte:

8,1 m

Maximaal aantal personen:

13 personen

Nominale last:

1000 kg

Afmeting liftcabine (b x d x h):

1,1 x 2,1 x 2,2 m

Afmeting toegang:

0,9 m breed

Afwerking liftcabine:

Roestvrij staal (vandalisme bestendig)

Deuren:

Automatische schuifdeuren

Telefonisch bereik:

Spreekluisterverbinding door GSM

Snelheid:

0.8 m/s

Lift schacht (w x d):

2,45 m x 2,9 m

Voeding:

400 V – 25 Amp (traag)